


**SAGER** 

SCHNITT LÄNGS

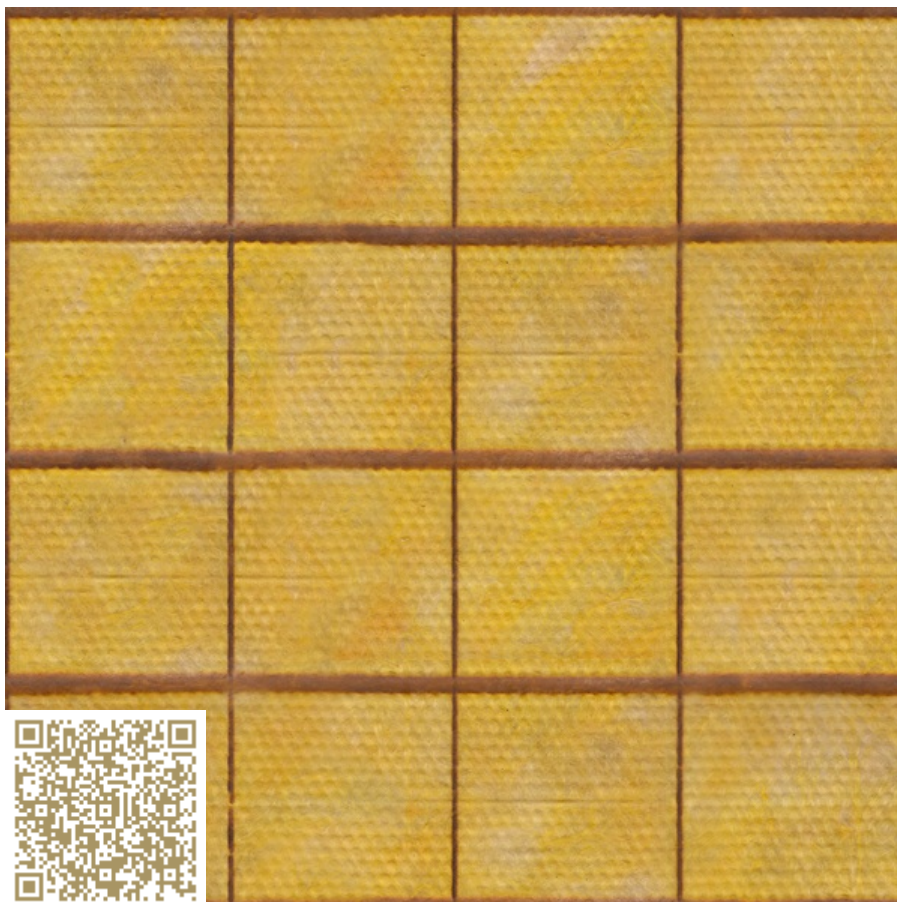

SCHNITT QUER

ANSICHT

## **SAGLAN (032) FA 40**

### **SAGLAN Fassaden-/Dämmplatten**

**Sager AG**

<http://www.sager.ch/> | [info@sager.ch](mailto:info@sager.ch)

**Materialtyp:** Dämmstoff | Mineralisch

Mit Strichmarkierung

Für SAGLAN Glaswolle wird natürlicher Quarzsand geschmolzen, zu feinen Glasfasern versponnen und zu unbrennbaren Glaswolleplatten oder Rollfilzen weiterverarbeitet. Diverse Beschichtungen, wie z.B. Glasvlies oder Aluminium erweitern den Einsatzbereich unsere Glaswolle Produkte. Mit SAGLAN Glaswolle erreicht man einen ausgezeichneten Schallschutz und Wärmedämmwert.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                   | 20972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller                   | Sager AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hersteller-Email             | <a href="mailto:info@sager.ch">info@sager.ch</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktlinie                 | SAGLAN Fassaden-/Dämmplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktlinien Info           | Für SAGLAN Glaswolle wird natürlicher Quarzsand geschmolzen, zu feinen Glasfasern versponnen und zu unbrennbaren Glaswolleplatten oder Rollfilzen weiterverarbeitet. Diverse Beschichtungen, wie z.B. Glasvlies oder Aluminium erweitern den Einsatzbereich unsere Glaswolle Produkte. Mit SAGLAN Glaswolle erreicht man einen ausgezeichneten Schallschutz und Wärmedämmwert. |
| Materialname                 | SAGLAN (032) FA 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materialtyp                  | Dämmstoff / Mineralisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material Info                | Mit Strichmarkierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eBKP                         | C 1.2 Abdichtung, Dämmung und Bodenplatte / C 2.1 Aussenwandkonstruktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFC                          | IfcCovering / IfcWall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendungsbereich            | Aussen / Fassade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lieferzonen                  | CH / LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grösse der CAD- & BIM-Textur | Höhe: 400.0 mm / Breite: 400.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblätter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp, Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und planerischen Unterstützung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflächenanmutung und Massstäblichkeit der CAD- & BIM-Texturen können von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Übereinstimmung kann nicht gewährleistet werden. Für verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. Fehler, Unvollständigkeiten oder Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c GmbH, übernimmt – ebenso wie die aufgeführten Hersteller und Vertriebe – keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-Datenblätter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsätzlichem Handeln.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max. Format        | Länge = 1250 mm / Breite = 600 mm / Dicke = 260 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| min. Format        | Länge = 1000 mm / Breite = 600 mm / Dicke = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materialgewicht    | 38.0 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.032 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brandkennziffer    | 6q.3   A1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kennwerte Info     | Steife Fassaden-Dämmplatte, durchgehend hydrophobiert, mit einseitiger Strichmarkierung (100 x 100 mm) zur Erleichterung beim Zuschneiden.<br>Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden, Zweischalen-Mauerwerk oder beim Sparrendach auf der Schalung, z. B. Walliserdach. |

#### Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblätter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp, Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und planerischen Unterstützung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflächenanmutung und Massstäblichkeit der CAD- & BIM-Texturen können von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Übereinstimmung kann nicht gewährleistet werden. Für verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. Fehler, Unvollständigkeiten oder Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c GmbH, übernimmt – ebenso wie die aufgeführten Hersteller und Vertriebe – keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-Datenblätter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsätzlichem Handeln.